

High-performance overhang unit with high-gloss finish and LED lighting.
For medium-size pools. Resistant to UV rays, scratches and stains.

Field of application

For expanding all pool models as an attraction, for fitness training, as a wave or bubble bath, for underwater massages (consult physician), for endless, no-turn swimming even in the smallest pool.

Materials used

HousingABS/PMMA
Interior partsPP/ABS/stainless steel
Control elementsABS
Suction/pressure linePVC/ABS

Design

Water is drawn in through the suction inlet at the bottom of the unit using a powerful pump and led back into the pool through a strong jet via an adjustable nozzle. The BADU JET Riva is equipped with an easy-care, high-quality, wood-look design inlay.

Technical data at 50 Hz	21-81/32 G	21-81/32 RG
Pump flow rate (m ³ /h)	58	54
Voltage	3~ 400/230 V	1~ 230 V
Power input/output (kW)	3.18/2.60	2.89/2.20
Number of nozzles (Ø 40 mm)	1	1
Flow pressure at nozzle (bar)	1.10	1.00
Flow velocity in centre 2 m from the nozzle (m/s)	1.20	1.15
Massage pressure (bar) max.	1.60	1.60
Multi-directional swivel nozzle (degrees)	60	60


Technical data may vary.

Article no	Description	Voltage	Power output P ₂
231.8600.000	BADU JET Riva - white LED	1~ 230 V	2.20 kW
231.8620.000	BADU JET Riva - multicoloured LED	1~ 230 V	2.20 kW
231.8500.000	BADU JET Riva - white LED	3 N~ 400/230 V	2.60 kW
231.8520.000	BADU JET Riva - multicoloured LED	3 N~ 400/230 V	2.60 kW
231.9851.000	Telescopic foot for above ground pools		






With white or multicoloured LED >

With design inlay as standard >



Dimension

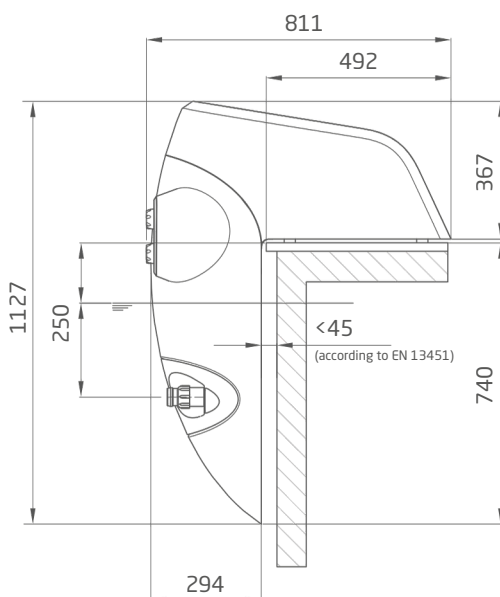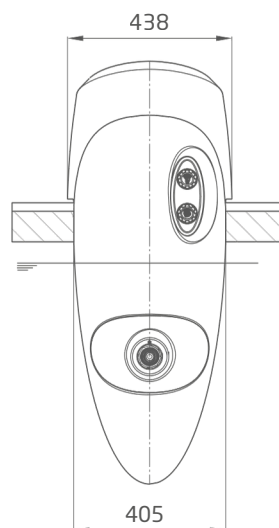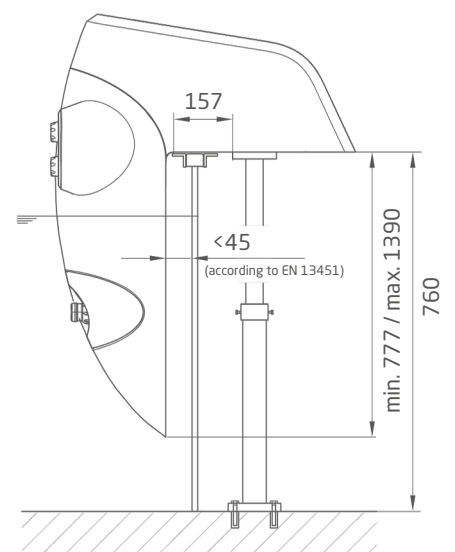

Detailed dimensions available on request.

เครื่องจ่ายทวนกระแสน้ำ ติดตั้งง่าย ประสิทธิภาพสูง พร้อมผิวเงาเรียบหรูและไฟ LED เพิ่มบรรยากาศ ใช้ได้ดีกับสระขนาดกลาง ทนต่อแสงแดด รอยขีดข่วน และคราบสกปรก ดูแลง่าย

ประเภทการใช้งาน

การเพิ่มฟังก์ชันให้สระของคุณ ทั้งเพื่อความสนุก การออกกำลังกาย คลื่นน้ำหรืออ่างฟองอากาศ รวมถึงการนวดใต้น้ำ (ควรปรึกษาแพทย์) และยังช่วยให้ง่ายแบบต่อเนื่องไม่ต้องกลับตัว แม้ในสระที่มีพื้นที่จำกัด

การออกแบบ

ระบบจะดูดน้ำเข้าสู่ตัวเครื่องจากด้านล่างด้วยปั๊มที่มีพลังสูง แล้วผลักดันน้ำกลับเข้าสู่สระเป็นกระแสน้ำแรงคงที่ผ่านหัวฉีดที่หมุนปรับได้ BADUJET Riva ยังมีแผ่นลายไม้คุณภาพสูงที่ทนทาน และดูแลสะดวก เพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวเครื่อง

วัสดุที่ใช้

ตัวเครื่อง (Main housing) ABS/PMMA
วัสดุภายใน (Interior parts) PP/ABS/stainless steel
ส่วนควบคุม (Control elements) ABS
ท่อชักชั้น/แรงดัน (Suction/pressure line) PVC/ABS

ข้อมูลทางเทคนิค ที่ 50 Hz		21-81/32 G	21-81/32 RG
อัตราการไหล	(m ³ /h)	58	54
แรงดันไฟฟ้า		3 เฟส 400/230 V	1 เฟส 230 V
กำลังไฟฟ้าเข้า/ออก	(kW)	3.18/2.60	2.89/2.20
จำนวนหัวฉีด	(Ø 40 mm)	1	1
แรงดันของหัวฉีด	(bar)	1.10	1.00
แรงไหลของน้ำในระยะ 2 m จากตัวเครื่อง	(m/s)	1.20	1.15
แรงดันการนวดสูงสุด	(bar)	1.60	1.60
Multi-directional swivel nozzle	(degrees)	60	60
น้ำหนัก	(kg)	38.00	40.00

ข้อมูลทางเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลง

รายการ	รายละเอียดสินค้า	แรงดันไฟฟ้า	กำลังไฟฟ้าขาออก
231.8600.000	BADU JET Riva - white LED	1~ 230 V	2.20 kW
231.8620.000	BADU JET Riva - multicoloured LED	1~ 230 V	2.20 kW
231.8500.000	BADU JET Riva - white LED	3 N~ 400/230 V	2.60 kW
231.8520.000	BADU JET Riva - multicoloured LED	3 N~ 400/230 V	2.60 kW
231.9851.000	Telescopic foot for above ground pools		

ปั๊มใบชุดจ่ายทวนกระแสน้ำสามารถใช้กับน้ำสระที่มีความเค็มได้สูงถึง 0.5% หรือ 5 กรัมต่อลิตร หากต้องการใช้ในระดับความเค็มที่สูงกว่านี้ กรุณาติดต่อเรา






เครื่องจ่ายทวนกระแส, แบบติดตั้งเสริม

> มีให้เลือกไฟ LED สีขาวและ LED หลากหลายสี
> มาพร้อมแบบดีไซน์ที่ทันสมัย



Dimension

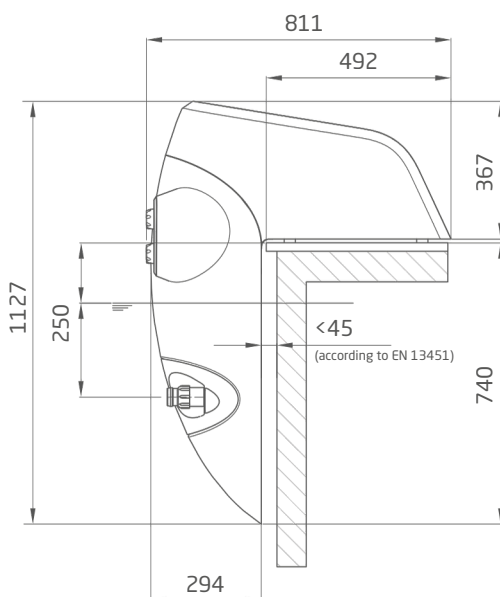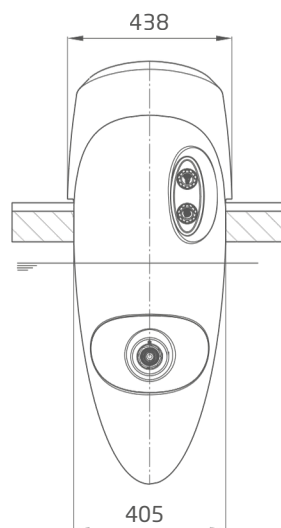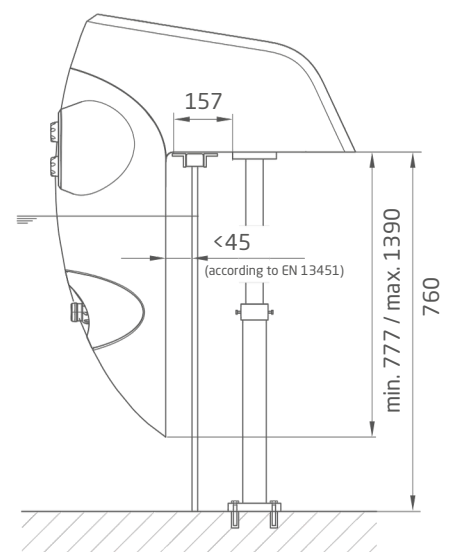

Detailed dimensions available on request.