

BADUJET Turbo Light

Counter swim units

Innovative technology combined with elegant design.
Perfect for leisure and relaxation swimmers.

Field of application

For mounting into walls of all pool models, up to a wall thickness of 7 mm, except for round pools. For performance-oriented workouts, relaxation, rehabilitation training, fitness or leisure fun with the whole family. For an endless swimming experience without any turning.

Design

The built-in main housing uses innovative propeller technology to draw water in via the cover and return it to the swimming pool with a powerful stream. The system is driven by an efficient, fanless, fully encapsulated permanent magnet motor. Power control as well as switching the power on and off is carried out via the integrated piezo buttons or a remote control.

Materials used

Main housingABS
Nozzle housingABS
CoversABS
Intermediate flangePP GF 30
Drive unitPP GF 30
Mechanical Sealcarbon/ceramic/NBR
Screwsstainless steel

Scope of delivery

Plastic main housing, suction cover, ABS cover, propeller unit, nozzle unit, piezo buttons, seals, screws.

Technical data at 50 Hz/60 Hz	BADUJET Turbo Light
Flow rate (m ³ /h)	90-200
Voltage	1~ 230V
Power input (P1) kW	1.1
Number of nozzles (Ø 40 mm)	1
Flow velocity (m/s)	1.1-2.4
Multi-directional swivel nozzle (degrees)	±5


Technical data may vary.

Article no	Description
232.8300.000	BADUJET Turbo Light
232.8000.406	BADUJET Turbo Light additional kit for 8-17 mm wall strength
232.8000.407	BADUJET Turbo Light additional kit for 18-27 mm wall strength

For pools with a wall thickness from 8 mm on request.




Design 1 >
White

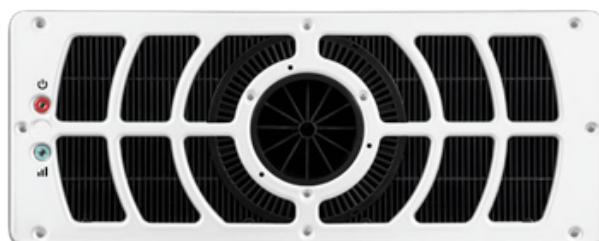

Dimensions


Dimensions

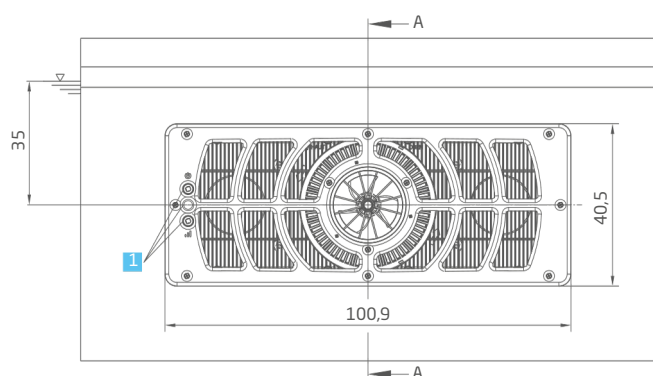

- 1 Piezo buttons
- 2 Floor drainage

- 3 Control box
- 4 Earthing strap

Recommended installation example

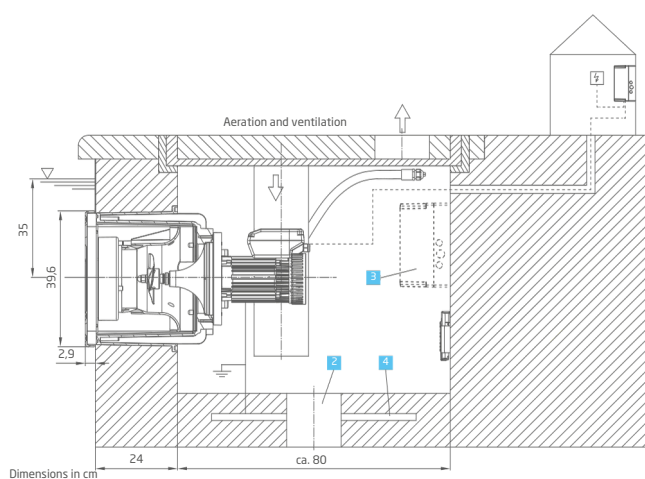

BADU[®]JET Turbo Light

เครื่องจ่ายทวนกระแสน้ำ แบบติดตั้งฝัง

ผสานความล้ำสมัย พลังการทำงาน และดีไซน์ที่เรียบหรูไว้ด้วยกัน ก้าวเข้าสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าขอบเขตเดิม

ประเภทการใช้งาน

เหมาะสำหรับติดตั้งในผนังของสระว่ายน้ำทุกกลุ่มที่มีความหนาผนังไม่เกิน 7 มิลลิเมตร (ไม่รวมสระรูปทรงกลม) ออกแบบมาเพื่อการฝึกว่ายน้ำอย่างจริงจัง การผ่อนคลาย การฟื้นฟูสมรรถภาพ การออกกำลังกาย และการใช้งานเพื่อความเพลิดเพลิน

การออกแบบ

ตัวเรือนหลักภายในใช้เทคโนโลยีใบพัดรุ่นใหม่ในการดึงน้ำผ่านฝาครอบและส่งน้ำกลับสู่สระด้วยกระแสน้ำที่แรงและต่อเนื่อง ระบบทำงานด้วยมอเตอร์แม่เหล็กถาวรแบบปิดผนึกที่ไม่มีพัดลม จึงให้พลังสูง ประหยัดไฟ และทนทาน การปรับแรงพลังงานและการเปิด-ปิดทำได้ง่ายผ่านปุ่มที่อยู่บนตัวเครื่อง หรือจะเลือกสั่งงานด้วยรีโมตคอนโทรลเพื่อการใช้งานที่สบายยิ่งขึ้นก็ได้

วัสดุที่ใช้

ตัวเครื่อง (Main housing)ABS
หัวฉีด (Nozzle housing)ABS
ฝาครอบเครื่อง (Covers)ABS
หน้าแปลนกลาง (Intermediate flange)PP GF 30
อุปกรณ์ระบบการทำงาน (Drive unit)PP GF 30
สกรู (Screws)Stainless steel

ข้อมูลทางเทคนิค ที่ 50/60 Hz

BADU JET Turbo Light

อัตราการไหล (m ³ /h)	90-200
กำลังไฟฟ้าเข้า (kW)	1.1
จำนวนหัวฉีด (Ø 40 mm)	1
อัตราการไหลของน้ำ (m/s)	1.10-2.40
ทิศทางการไหลปรับได้ (องศา)	±5
น้ำหนัก (kg)	28.00

ข้อมูลทางเทคนิคตามข้อกำหนดการทดสอบ

รายการ	รายละเอียดสินค้า
232.8300.000	BADU JET Turbo Light สีขาว
232.8000.406	BADUJET Turbo Light additional kit for 8-17 mm wall strength
232.8000.407	BADUJET Turbo Light additional kit for 18-27 mm wall strength

สำหรับผนังหนา 8 mm ติดต่อผู้จัดจำหน่าย



Dimensions

